


Valg av materialer over bærende undergulv er normalt ikke avgjørende for oppnådd brannmotstand.


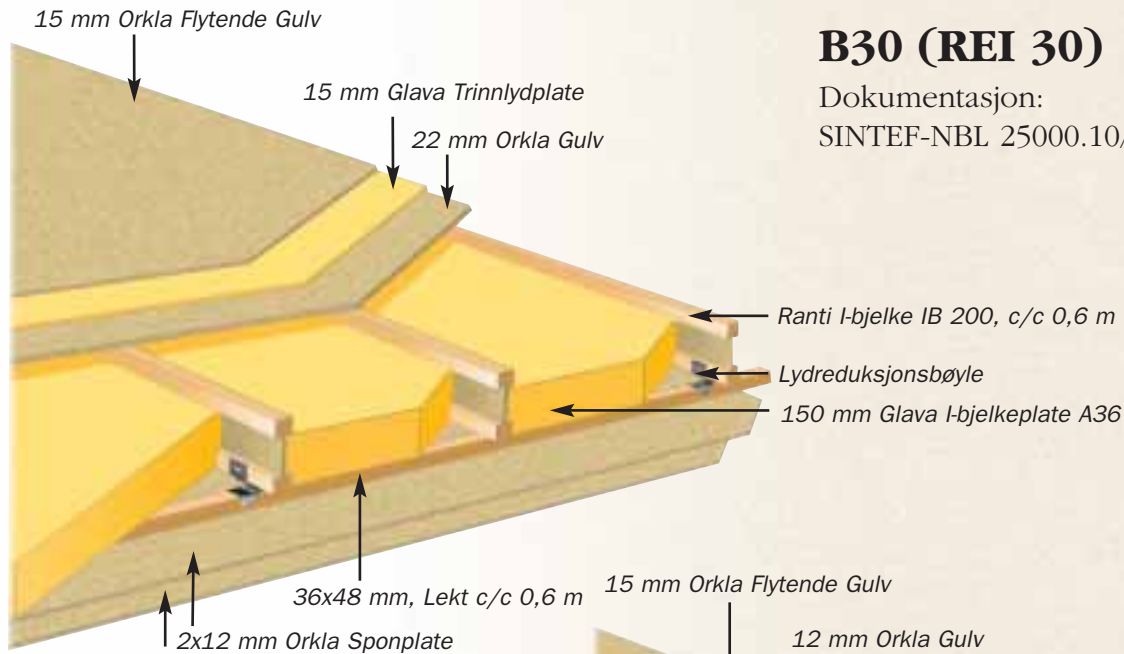


B30 (REI 30)

Dokumentasjon:
SINTEF-NBL 25000.10/93.271-1

B60 (REI 60)


Dokumentasjon:
SINTEF-NBL 22N001.20D

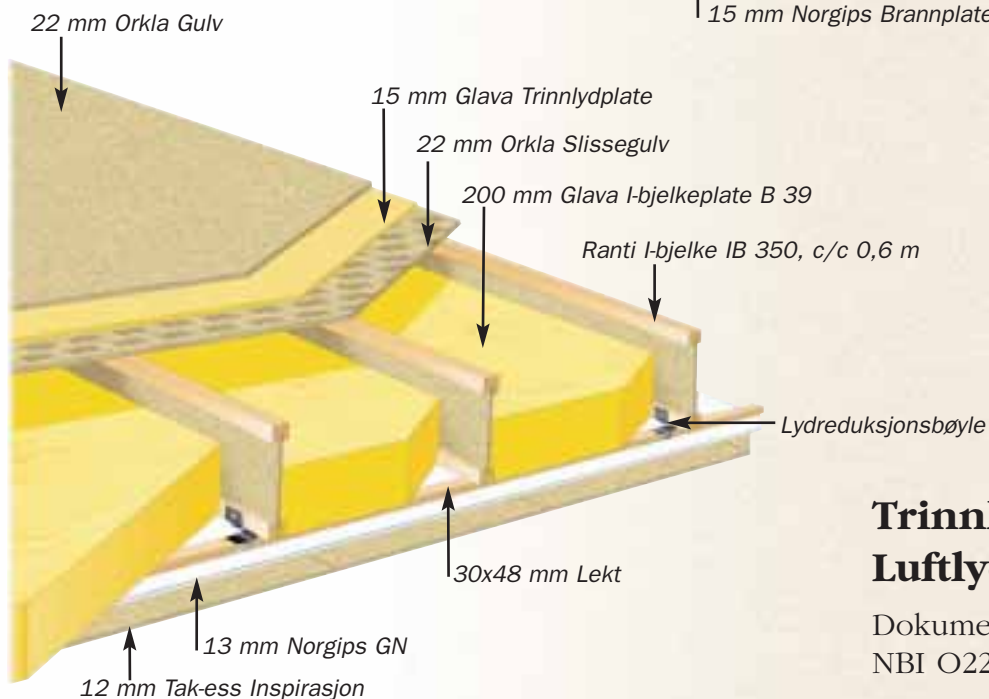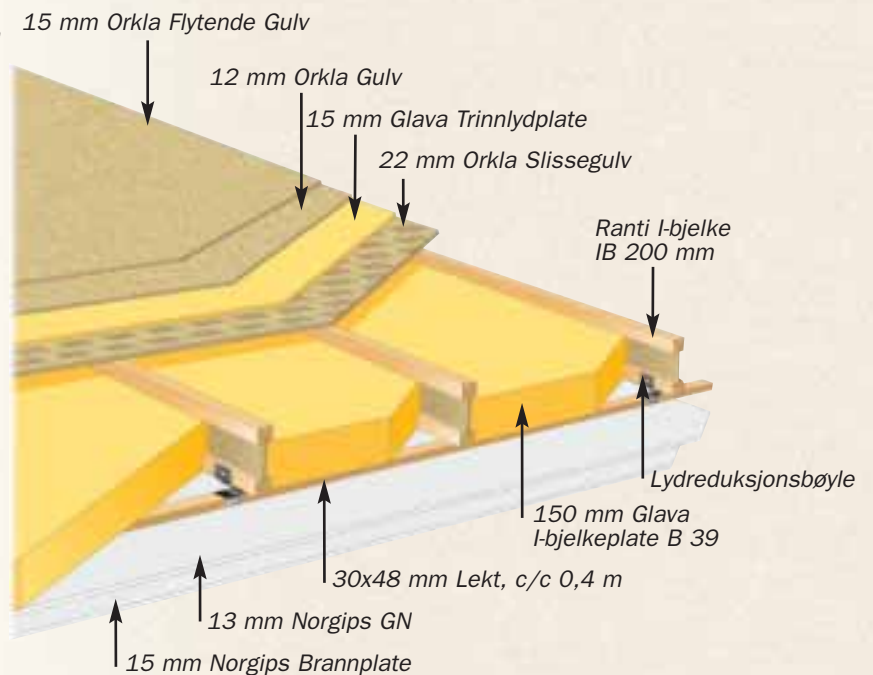

Trinnlyd: 47-50dB

Luftlyd: 62dB

Dokumentasjon:
NBI O2271.108

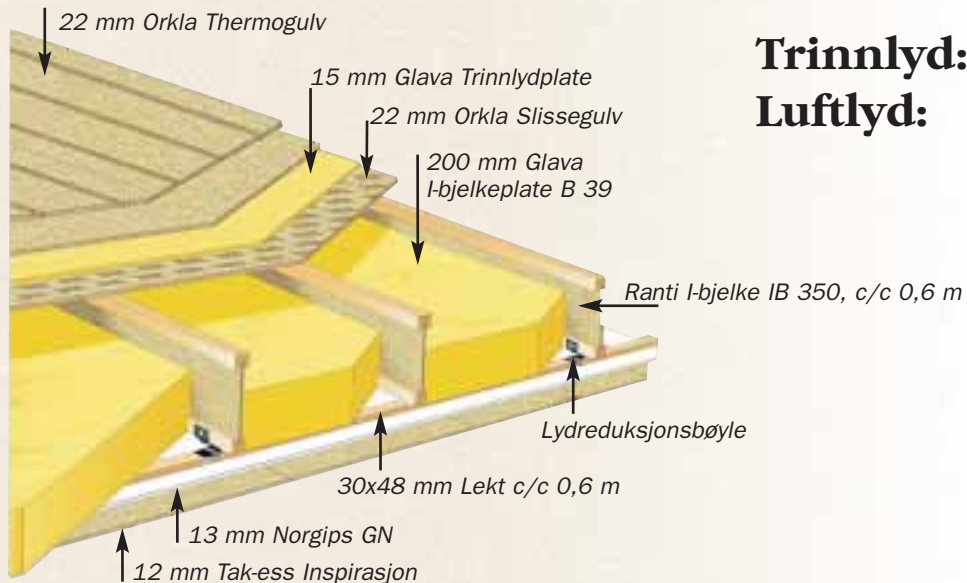

Trinnlyd: 47-50dB

Luftlyd: 62dB