

# Trebaserte takplater

Tak-ess inspirasjon



member of

**BYGGMA**  
group




# Tak-ess Inspirasjon

Enten du bygger nytt, rehabiliterer eller pusser opp, kan du oppfylle drømmen om et flott og stilfullt tak med Tak-ess Inspirasjon. Et flott tak setter prikken over i`en, og bidrar til å heve standarden i rommet.

Tak-ess Inspirasjon er tidløst, og harmonerer alltid med interiøret, uansett om du foretrekker klassisk, modernistisk eller stilarten er et sted imellom. Takplatene har v-profil. Folien gir dårlig feste for støv og skitt. Taket er derfor også lett å holde rent.

Hva om du ønsker deg en annen farge enn hvitt etter noen år? Ikke noe problem - Tak-ess Inspirasjon kan overmales.



14 TFL  
Hvit inspirasjon

## **14 TFL Hvit Inspirasjon**

Tykkelse: 12 mm  
Nettomål : 600 x 1200 mm  
Bruttomål: 620 x 1220 mm  
Nobbnr. 23614456

40 TF  
Hvit silkematt

## **40TF Hvit Silkematt**

Tykkelse: 12 mm  
Nettomål: 600 x 1200 mm  
Bruttomål: 620 x 1220 mm  
Nobbnr. 23614472


45 TF  
Hvit rustikk

## **45TF Hvit Rustikk**

Tykkelse: 12 mm  
Nettomål: 600 x 1200 mm  
Bruttomål: 620 x 1220 mm  
Nobbnr. 23614480

# Sånn gjøres det:

1

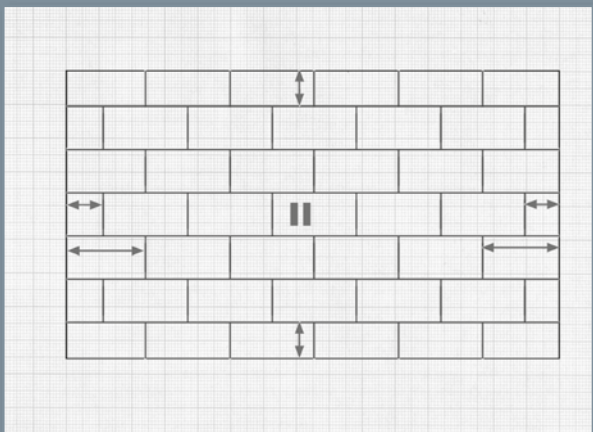

Tegn alltid opp en målsatt skisse. Husk at før monteringen starter skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Det anbefales å montere den første raden etter snor. For tak lengre enn 20m må det legges inn en gjennomgående ekspansjonsmulighet på 10-20mm.

2



Første plate tilpasses

3



Tak-ess Inspirasjon monteres på tvers av lekter min. 30x48mm med c/c 0,6m lagt på tvers av takstoler eller bjelker. Benyttes formatet 300x1200mm anbefales lektaevstand 0,3m. Platene monteres med min. 10 mm klaring mot vegg, søyler og andre faste konstruksjoner.

4



Tak-ess Inspirasjon skrues i nota med Forestia treskrue med senkhode 3,0/35mm el. tilsv. Anbefalt skrueravstand er 15cm. Kramper kan også benyttes. De skal ha rett rygg, min. 10mm bredde og lengden på bena bør være min. 35 mm.


NB! Trykk på krampepistol må justeres nøye! Kramper/skruer skal ikke dykkes, men flukte med overflate i nota.

5



Tak-ess Inspirasjon er laget for skjult festing. Det betyr at platene i hovedsak festes på 2 sider, mens resten av innfestingen utgjøres av profilsammenføyning med naboplatene.

6

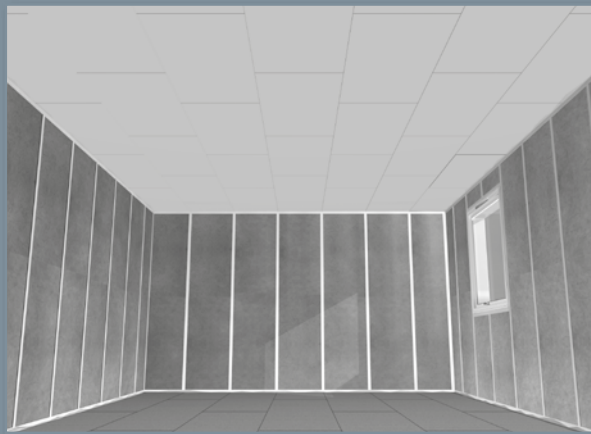

Taket er ferdig!

# Gode råd:

Ved montering av Tak-ess Inspirasjon bør du huske på følgende:

- Forbruk av skruer: Ca. 10 stk pr m<sup>2</sup> plate
- Tegn alltid en målsatt skisse av taket før du handler/bestiller materialer/plater
- Monter alltid første platerad etter snor
- Benytt vater og kontroller at taket er rett
- Tak-ess Inspirasjon skal alltid lagres innendørs og i uåpnet emballasje
- Kontroller platene før montering
- Ved bruk av fintannet elektrisk stikksag eller sirkelsag skal folien ligge ned
- Husk å montere platene med min. 10 mm klaring mot vegg og andre faste konstruksjoner
- Du kan male Tak-ess Inspirasjon om ønskelig. Vi anbefaler akrylmaling med glans 07 eller 10
- Takplatene kan vaskes med alle ikke fettholdige vaskemidler
- Tørrengjøring fungerer best med en mikrofiberklut

## Lykke til med ditt nye tak!




Ved ferdigstillelse av tak, skal taket bedømmes fra minst tre ulike synsvinkler før videre arbeid startes. Dette for å avdekke eventuelle fargeavvik, striper eller lignende. Denne besiktigelse skal gjøres under normal belysning. Oppdages avvik, skal dette varsles leverandør/produzent før videre arbeid.



EN 13986  
NS-EN 312 P2  
D-s1, d0  
EI



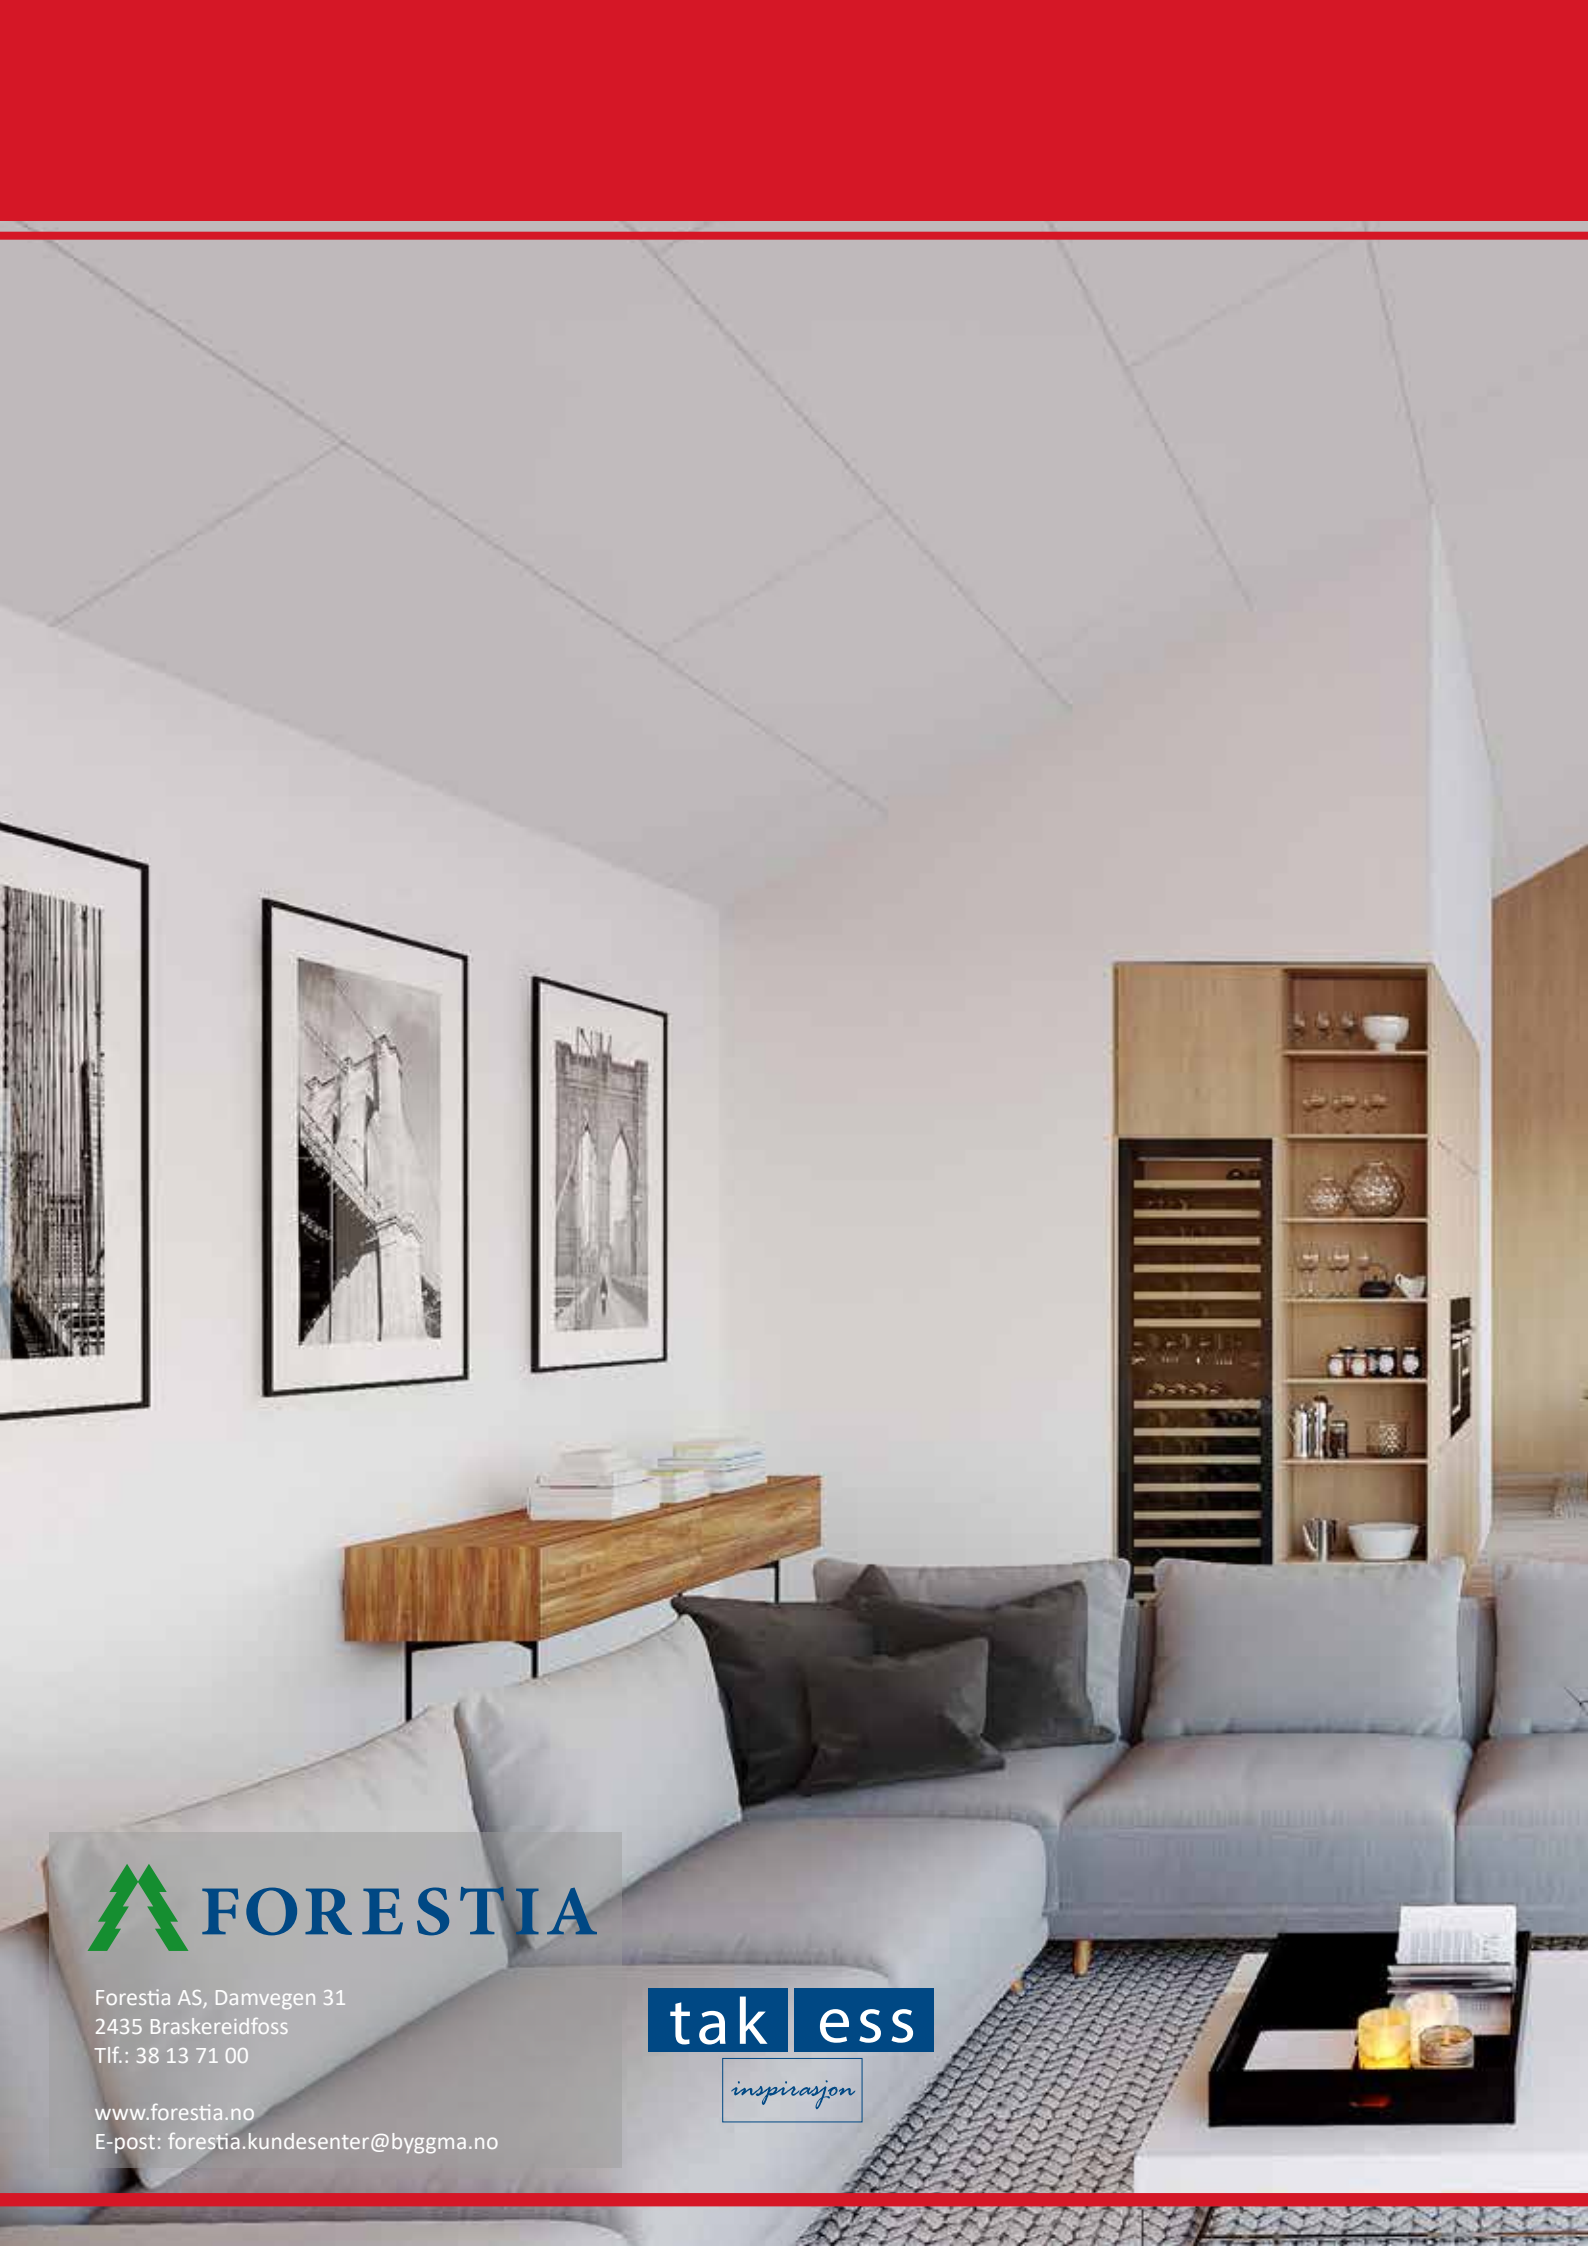

 **FORESTIA**

Forestia AS, Damvegen 31  
2435 Braskereidfoss  
Tlf.: 38 13 71 00

[www.forestia.no](http://www.forestia.no)  
E-post: [forestia.kundesenter@byggma.no](mailto:forestia.kundesenter@byggma.no)

**tak ess**

*inspirasjon*